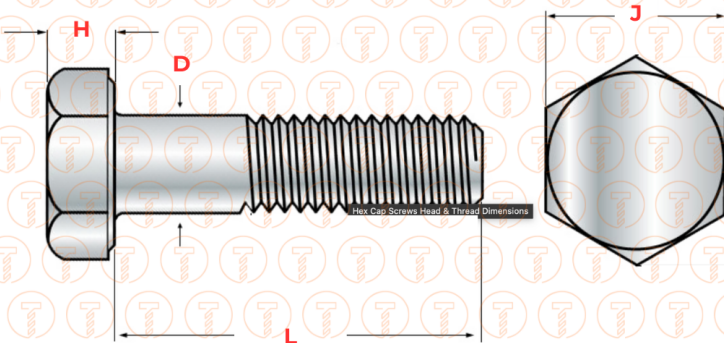


THM14X1	Tornillo A-307 Maquina Grado 2 Galvanizado - 1/4 X 1"	Version:	v1.0																
		Fecha	15/01/2025																
		Registro	REG-FT-01-06																
 Hex Cap Screws Head & Thread Dimensions <table><tr><td>(D) Diametro:</td><td>1/4"</td><td>(J) Hexágono:</td><td>7/16"</td></tr><tr><td>(E) Paso:</td><td>20 hpp</td><td>Resistencia a la tensión:</td><td>60,000 PSI</td></tr><tr><td>(L) Longitud:</td><td>1"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(B) Diametro de la cabeza:</td><td>0.430"</td><td>(H) Altura de la cabeza:</td><td>0.188"</td></tr></table>				(D) Diametro:	1/4"	(J) Hexágono:	7/16"	(E) Paso:	20 hpp	Resistencia a la tensión:	60,000 PSI	(L) Longitud:	1"			(B) Diametro de la cabeza:	0.430"	(H) Altura de la cabeza:	0.188"
(D) Diametro:	1/4"	(J) Hexágono:	7/16"																
(E) Paso:	20 hpp	Resistencia a la tensión:	60,000 PSI																
(L) Longitud:	1"																		
(B) Diametro de la cabeza:	0.430"	(H) Altura de la cabeza:	0.188"																
Dimensiones	ASTM A307 (ASME B18.2.1)																		
Material	Acero (ASTM A307 Grado A)	Parte: #	1170200100																
Norma	2 (A)	SKU:	THM14X1																
Acabado:	Galvanizado (Fe/Zn 3AN para ASTM F1941/F1941M)	Commodity:																	
Sistema:	ASME B1.1, UNC y UNF, Clase 2A	Hex Bolt ASTM A307 Zinc																	
Dureza:	121 - 241 RB																		
 Propiedad de Tornillos TOREC, S.A. de C.V. Derechos reservados.																			
Este documento contiene los requerimientos dimensionales, propiedades mecánicas, desempeño y características químicas del producto mostrado. A menos de que se especifique lo contrario, las revisiones actuales de las normas nacionales o internacionales será aplicable a partir de la fecha de emisión de este documento y deben cumplirse en su totalidad.																			