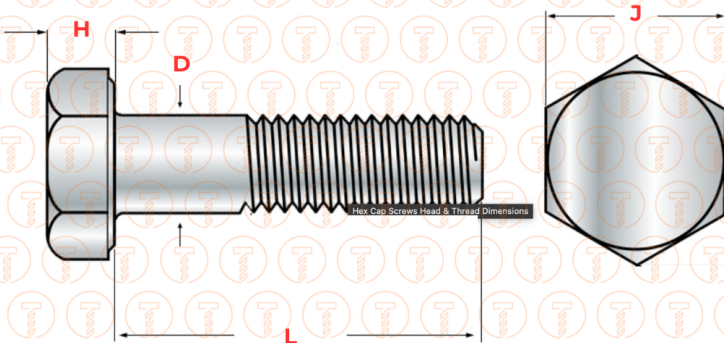


THNIN34X4	Tornillo Hexagonal Inoxidable Cuerda Corrida- 3/4 X 4"	Version:	v1.0																
		Fecha	15/01/2025																
		Registro	REG-FT-01-06																
 <table><tr><td>(D) Diametro:</td><td>3/4"</td><td>(J) Hexágono:</td><td>1-1/8"</td></tr><tr><td>(E) Paso:</td><td>10hpp</td><td>Resistencia a la tensión:</td><td>85 HRB</td></tr><tr><td>(L) Longitud:</td><td>4"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(B) Diametro de la cabeza:</td><td>1.125"</td><td>(H) Altura de la cabeza:</td><td>0.403"</td></tr></table>				(D) Diametro:	3/4"	(J) Hexágono:	1-1/8"	(E) Paso:	10hpp	Resistencia a la tensión:	85 HRB	(L) Longitud:	4"			(B) Diametro de la cabeza:	1.125"	(H) Altura de la cabeza:	0.403"
(D) Diametro:	3/4"	(J) Hexágono:	1-1/8"																
(E) Paso:	10hpp	Resistencia a la tensión:	85 HRB																
(L) Longitud:	4"																		
(B) Diametro de la cabeza:	1.125"	(H) Altura de la cabeza:	0.403"																
Dimensiones	ASTM F593																		
Material	304 (ASTM F593)	Parte: #	2110900400																
Norma	18-8 (T-304)	SKU:	THNIN34X4																
Acabado:	Natural	Commodity:																	
Sistema:	ASME B1.1, UNC, Clase 2A	Hex Cap Screw 304 Stainless Steel																	
Dureza:	T-304	 TOREC Propiedad de Tornillos TOREC, S.A. de C.V. Derechos reservados.																	
Este documento contiene los requerimientos dimensionales, propiedades mecánicas, desempeño y características químicas del producto mostrado. A menos de que se especifique lo contrario, las revisiones actuales de las normas nacionales o internacionales será aplicable a partir de la fecha de emisión de este documento y deben cumplirse en su totalidad.																			