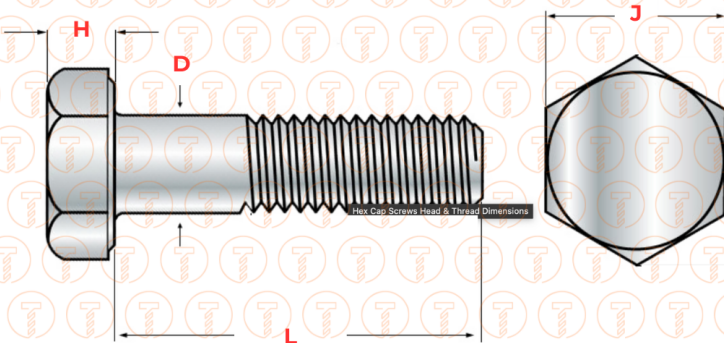


THO716X2	Tornillo Hexagonal Negro Grado 8 - 7/16 x 2"	Version:	v1.0																
		Fecha	15/01/2025																
		Registro	REG-FT-01-06																
 Hex Cap Screws Head & Thread Dimensions <table><tr><td>(D) Diametro:</td><td>7/16"</td><td>(J) Hexágono:</td><td>5/8"</td></tr><tr><td>(E) Paso:</td><td>14 hpp</td><td>Resistencia a la tensión:</td><td>150,000 PSI</td></tr><tr><td>(L) Longitud:</td><td>2"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(B) Diametro de la cabeza:</td><td>0.625"</td><td>(H) Altura de la cabeza:</td><td>0.290"</td></tr></table>				(D) Diametro:	7/16"	(J) Hexágono:	5/8"	(E) Paso:	14 hpp	Resistencia a la tensión:	150,000 PSI	(L) Longitud:	2"			(B) Diametro de la cabeza:	0.625"	(H) Altura de la cabeza:	0.290"
(D) Diametro:	7/16"	(J) Hexágono:	5/8"																
(E) Paso:	14 hpp	Resistencia a la tensión:	150,000 PSI																
(L) Longitud:	2"																		
(B) Diametro de la cabeza:	0.625"	(H) Altura de la cabeza:	0.290"																
Dimensiones	ASME B18.2.1 (SAE J429)																		
Material	SAE J429; Grado 8	Parte: #	1250500200																
Norma	7.1	SKU:	THO716X2																
Acabado:	Negro con recubrimiento de aceite	Commodity:																	
Sistema:	ASME B1.1, UNC, UNF & UNS, Clase 2A	Grade 8 Plain Finish Hex Cap Screw																	
Dureza:	33 - 39 RC																		
		 TOREC Propiedad de Tornillos TOREC, S.A. de C.V. Derechos reservados.																	
Este documento contiene los requerimientos dimensionales, propiedades mecánicas, desempeño y características químicas del producto mostrado. A menos de que se especifique lo contrario, las revisiones actuales de las normas nacionales o internacionales será aplicable a partir de la fecha de emisión de este documento y deben cumplirse en su totalidad.																			