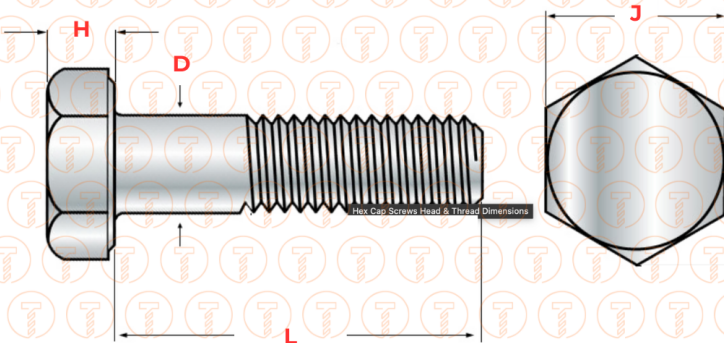


TMN12X30	Tornillo Hexagonal Metrico CL 8.8 - M12-1.75 x 30	Version:	v1.0																
		Fecha	15/01/2025																
		Registro	REG-FT-01-06																
 <table><tr><td>(D) Diámetro:</td><td>M12</td><td>(J) Hexágono:</td><td>19 MM</td></tr><tr><td>(E) Paso:</td><td>1.75</td><td>Resistencia a la tensión:</td><td>80,000 PSI</td></tr><tr><td>(L) Longitud:</td><td>30 MM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(B) Diámetro de la cabeza:</td><td>19 MM</td><td>(H) Altura de la cabeza:</td><td>7.32 MM</td></tr></table>				(D) Diámetro:	M12	(J) Hexágono:	19 MM	(E) Paso:	1.75	Resistencia a la tensión:	80,000 PSI	(L) Longitud:	30 MM			(B) Diámetro de la cabeza:	19 MM	(H) Altura de la cabeza:	7.32 MM
(D) Diámetro:	M12	(J) Hexágono:	19 MM																
(E) Paso:	1.75	Resistencia a la tensión:	80,000 PSI																
(L) Longitud:	30 MM																		
(B) Diámetro de la cabeza:	19 MM	(H) Altura de la cabeza:	7.32 MM																
Dimensiones	DIN 931																		
Material	ISO 898-1; Clase 8.8	Parte: #	1211200030																
Norma	8.8	SKU:	TMN12X30																
Acabado:	Negro con recubrimiento de aceite	Commodity:																	
Sistema:	6g (ISO 724; ISO 965-1)	DIN 933 Class 8.8 Plain Finish Hex Cap Screw																	
Dureza:	32 - 34 RC																		
 TOREC Propiedad de Tornillos TOREC, S.A. de C.V. Derechos reservados.																			
Este documento contiene los requerimientos dimensionales, propiedades mecánicas, desempeño y características químicas del producto mostrado. A menos de que se especifique lo contrario, las revisiones actuales de las normas nacionales o internacionales será aplicable a partir de la fecha de emisión de este documento y deben cumplirse en su totalidad.																			