


ACN256X316

Peso: 0.000200

Acabado: Negro

Sistema: ANSI

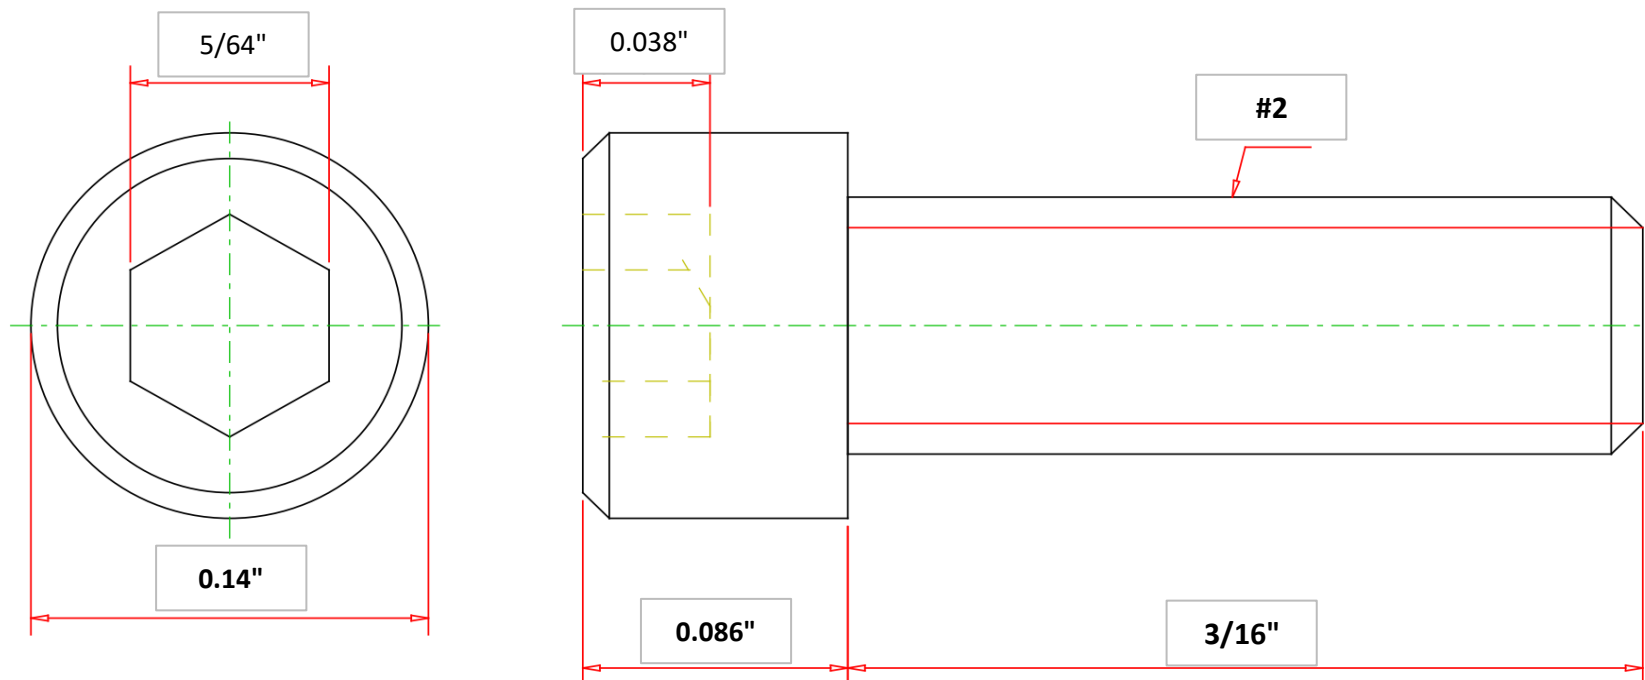

Norma: ASME B18.3

Propiedades mecánicas: ASTM A574

Requerimientos de roscado:
ASME B1.1, Class 3A antes de acabado, UNRC, UNRF &
UNRS (0.060" a 1") Class 2A, UNRC & UNRF hasta 1"

Parte: # 1010002010

SKU: ACN256X316

Descripción
Tornillo Socket Cilindro Negro NC- 2-56 X 3/16



TOREC

Propiedad de Tornillos TOREC, S.A. de
C.V. Derechos reservados.

Este documento contiene los requerimientos dimensionales, propiedades mecánicas, desempeño y características químicas del producto mostrado. A menos de que se especifique lo contrario, las revisiones actuales de las normas nacionales o internacionales será aplicable a partir de la fecha de emisión de este documento y deben cumplirse en su totalidad.

Especificación de requerimientos:

Dimensiones:	ASTM A574
Material y propiedades mecánicas:	ASME B18.3 Acero Aleado
Requerimientos de roscado:	ASME B1.1, Class 3A antes de acabado, UNRC, UNRF & UNRS (0.060" a 1") Class 2A, UNRC & UNRF hasta 1"
Acabado:	Negro
Diámetro	#2
Paso:	56 hpp
Longitud:	3/16"
Tipo de rosca:	Cuerda Corrida
Diámetro de cabeza:	0.14"
Altura de cabeza:	0.086"
Hexágono:	5/64"
Resistencia a la tensión:	140,000 PSI
Profundidad de Socket:	0.038"