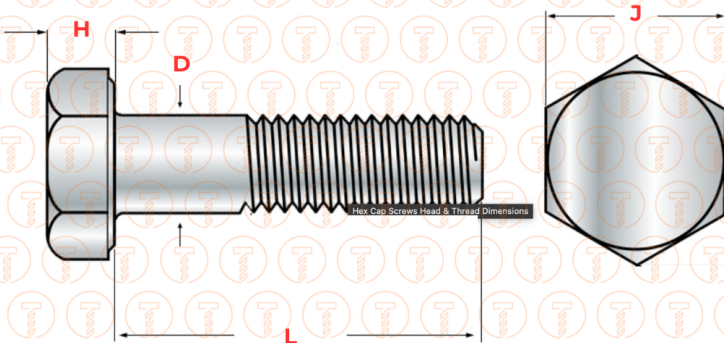


THNINA38X114	Tornillo Hexagonal Inoxidable T-316 - 3/8 x 1-1/4	Version:	v1.0																
		Fecha	15/01/2025																
		Registro	REG-FT-01-06																
 <table><tr><td>(D) Diámetro:</td><td>3/8"</td><td>(J) Hexágono:</td><td>9/16"</td></tr><tr><td>(E) Paso:</td><td>16hpp</td><td>Resistencia a la tensión:</td><td>96 HRB</td></tr><tr><td>(L) Longitud:</td><td>1-1/4"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(B) Diámetro de la cabeza:</td><td>0.562"</td><td>(H) Altura de la cabeza:</td><td>0.243"</td></tr></table>				(D) Diámetro:	3/8"	(J) Hexágono:	9/16"	(E) Paso:	16hpp	Resistencia a la tensión:	96 HRB	(L) Longitud:	1-1/4"			(B) Diámetro de la cabeza:	0.562"	(H) Altura de la cabeza:	0.243"
(D) Diámetro:	3/8"	(J) Hexágono:	9/16"																
(E) Paso:	16hpp	Resistencia a la tensión:	96 HRB																
(L) Longitud:	1-1/4"																		
(B) Diámetro de la cabeza:	0.562"	(H) Altura de la cabeza:	0.243"																
Dimensiones	ASME B18.2.1, ASTM F593																		
Material	T-316 ASTM F593 Grupo 2	Parte: #	2140400120																
Norma	T-316	SKU:	THNINA38X114																
Acabado:	Natural (ASTM A380)	Commodity:																	
Sistema:	ASME B1.1, UNC, UNS & UNF, Clase 2A	ASTM F593 316 Stainless Steel Hex Cap Screw																	
Dureza:	90,000 PSI	 TOREC Propiedad de Tornillos TOREC, S.A. de C.V. Derechos reservados.																	
<i>Este documento contiene los requerimientos dimensionales, propiedades mecánicas, desempeño y características químicas del producto mostrado. A menos de que se especifique lo contrario, las revisiones actuales de las normas nacionales o internacionales será aplicable a partir de la fecha de emisión de este documento y deben cumplirse en su totalidad.</i>																			